


- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Квадратурите в помещенията, посочени в разпределението са светли площи;
 - Довършителните работи, посочени в чертежа са препоръчителни и могат да се заменят, съобразено с проекта;
 - Всички външни зидове да се изпълнят с необходимата изолация, съгласно проекта за "ЕЕ";
 - Видове довършителни работи в следните помещения:
- Входни предвери**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Съседни помещения**
 - стени-ФАЙНС
 - таван-ВОДОУСТ, ГИПСКАРТОН
 - Спални**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Салони**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Стълбище и общи части**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-МИНЕР. МАЗИЛКА
 - таван-ЛАТЕКС
 - Външни врати**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Ванни**
 - под-ПАРКЕТ/ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Килеи**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС

- Всички размери на вратите са за светли отвори
- Всички врати на помещения за макс 15 души се отварят навън
- Всички балкони поджки и тераси да бъдат изпълнени с паравети с $n=1.05m$ от вътрешната страна и без хоризонтално поставени елементи, макс. височина пълтна част 70см. Всички паравети да са устойчиви на вятър. Разстоянието между параветите и пода и оградителните стени, както и между вертикалните елементи на параветите, не могат да бъдат по-големи от 0.09 м. За всички паравети да няма хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца;
- За всички прозорци да бъде осигурен или пълен безопасен подпорозорен паравет до 1 мкм. 0.85м от зотата под, или отворите да бъдат безопасни посредством членение на дограмата на височина 0.85м от зотата под и монтиране на безопасно удароустойчиво стъкло или триплекс в долната част на членението.

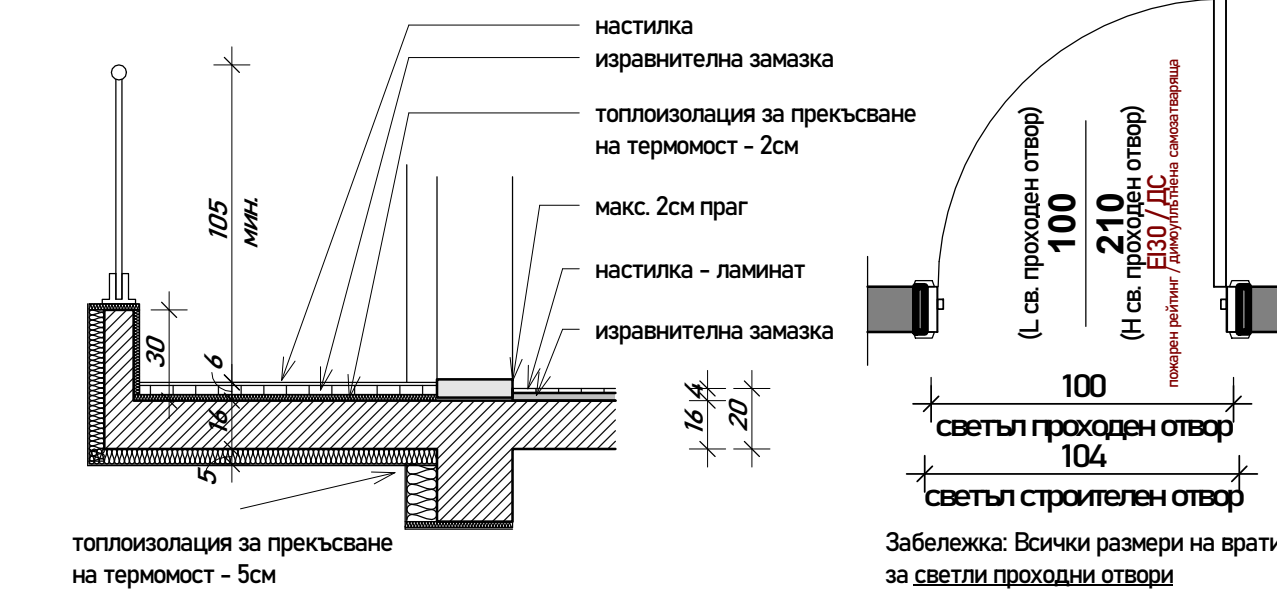

детайл балкони
1:25

интериорни врати
1:25

ПЛОЩ ОБЕКТИ - ЕТАЖ 1

НЪВО	ОБЕКТ	ПЛОЩ
1-ви Етаж (кт+/-0.00-97.50)	обща части	46.06 m²
1-ви Етаж (кт+/-0.00-97.50)	търговски обект II	383.69 m²
1-ви Етаж (кт+/-0.00-97.50)	търговски обект III	391.17 m²
	ИТ	820.92 m²

ЗПл. на етажа = 820.92 кв.м.

заб.: застроената площ на етажа е изчислена по външния контур на оградителните стени с включена дебелината на топлоизолацията. Посочените квадратури за отделните обекти в проекта са БЕЗ включени общи части към тях.

4 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1 - Партер (кт+/-0.00-97.50)
1:50

СТРОЕЖ	СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ II-76 (ПИ0135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	адрес: УПИ II-76 (ПИ0135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА
Водещ Проектант	арх. Валери Петков
СК	инж. К. Колев
ЕП	инж. Н. Дойкова
ВиК	инж. А. Харизанова
ЕЕ + ОВК	инж. Сн. Иванова
ПБ	инж. Е. Юлянов
Геодезия	инж. Г. Тодоров
Озеленяване	ландш. арх. М. Литарска
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1-ВИ ЕТАЖ - кт +/-0.00м	1:100 22/10-04
INT-EX BG LTD	