


- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Квадратурите в помещенията, посочени в разпределението са светли площи.
 - Довършителните работи, посочени в чертежа са препоръчителни и могат да се заменят, съгласувано с проекта.
 - Всички външни зидове да се изпълнят с необходимата изолация, съгласно проекта за "ЕЕ".
 - Видове довършителни работи в следните помещения:
- Входни преддверия**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Санитарните помещения**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ФАЙНС
 - таван - ВОДУСТ. ГИПСКАРТОН
 - Спални**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Стаи**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Стъпнице и общи части**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-МИНЕР. МАЗИЛКА
 - таван-ЛАТЕКС
 - Кухненски бокс**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Всекдневни**
 - под-ПАРКЕТ/ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Килери**
 - под- ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС

- Всички размери на врати са за светли отвори
- Всички врати на помещения за над 15 души се отварят навън;
- Всички балкони пощжи и тераси да бъдат изпълнени с парпети с $h=1.05m$ от вътрешната страна и без хоризонтално поставени елементи, макс. височина плътна част 70см. Всички парпети да са устойчиви на натиск; Разстоянията между парпета и пода и ограждащите стени, както и между вертикалните елементи на парпета, не могат да бъдат по-големи от 0.09 м. За всички парпети да няма хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца;
- За всички прозорци да бъде осигурен или плътен обезопасен подпрозоречен парпет до h мин. 0.85м от готов под, или отворите да бъдат обезопасени посредством членение на дограмата на височина 0.85м от готов под и монтиране на безопасно удароустойчиво стъкло или триплекс в долната част на членението.

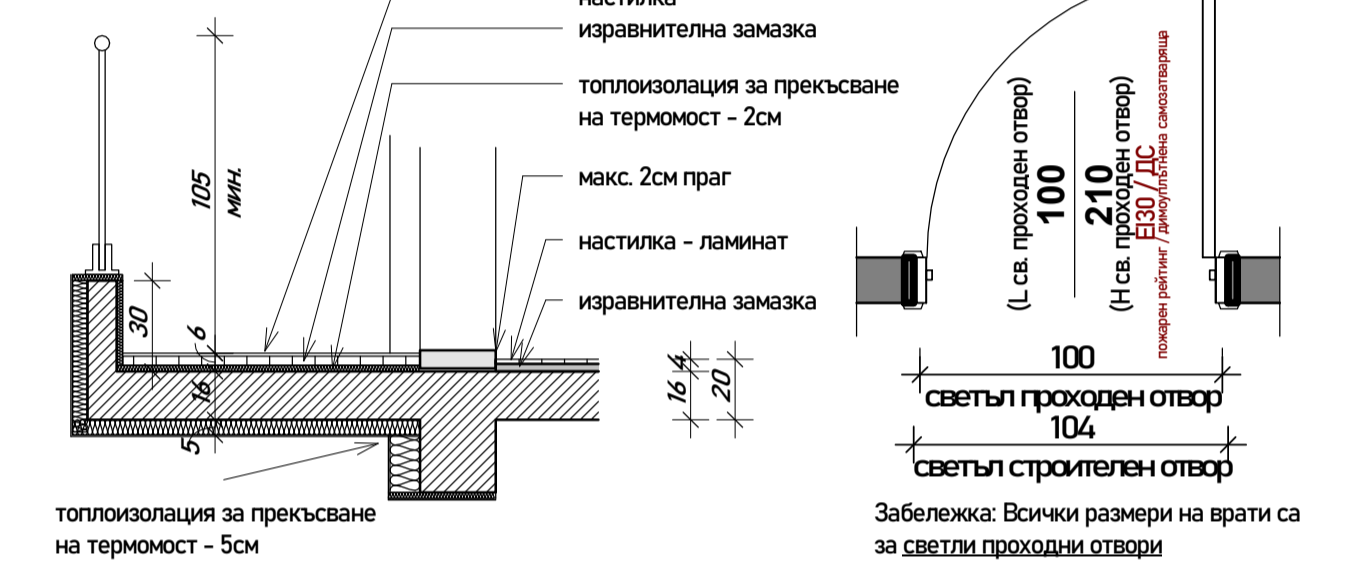

детайл балкони 1:25
интериорни врати 1:25

ПЛОЩ ОБЕКТИ - ЕТАЖ 3

Н/В	ОБЕКТ	ПЛОЩ
3-ти Етаж	ап.8	72.11 m ²
3-ти Етаж	ап.9	39.45 m ²
3-ти Етаж	ап.10	57.29 m ²
3-ти Етаж	ап.11	50.45 m ²
3-ти Етаж	ап.12	51.02 m ²
3-ти Етаж	ап.13	81.03 m ²
3-ти Етаж	ап.14	57.03 m ²
3-ти Етаж	общ части	68.62 m ²
		471.21 m ²

заб.: апартаменти 1-14 представляват самостоятелни жилищни единици - обществитие

ЗПл. на етажа = 477.21 кв.м.

заб.: застроената площ на етажа е изчислена по външния контур на ограждащите стени с включена дебелината на топлоизолацията; Посочените квадратури за отделните обекти в проекта са БЕЗ включени общи части към тях.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 3 - кт. +6.30м
1:50

СТРОИТЕЛ	СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ II-76 (ПИ0135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	1. "Варна Трейд Инвест" ООД 2. Ваня Великова Великова 3. Георги Великов Генов
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА
Водещ Проектант	АРХИТЕКТУРА
арх. Валери Петков	
СК	инж. К. Колев
ЕЛ	инж. Н. Дойкова
Вик	инж. А. Харизанова
ЕЕ + ОВК	инж. Сн. Иванова
ПБ	инж. Е. Юлянов
Геодезия	инж. Г. Тодоров
Озеленяване	ландш.арх. М. Литарска
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 3-и ЕТАЖ - кт. +6.30м	1:100 22010-06
INT-EX BG LTD	

УИП/КР/2022/010 - Стр. 4 от 5 - Смесено предназначение - Блок "Торна" - втрешна - 27/09/2022 09:31:00
оформен - авторства: 2023