


- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Квадратурите в помещениата, посочени в разпределението са светли площи.
  - Довършителните работи, посочени в чертежа са препоръчителни и могат да се заменят, съгласувано с проекта.
  - Всички външни зидове да се изпълнят с необходимата изолация, съгласно проекта за "ЕЕ".
  - Видове довършителни работи в следните помещения:
    - Входни предвратия**
      - под-ГРАНИТОГРЕС
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
    - Санитарните помещения**
      - под-ТЕРАКОТА
      - стени-ФАЙНС
      - таван-ВОДУСТ.ГИПСКАРТОН
    - Спални**
      - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
    - Стаи**
      - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
    - Стъпбище и общи части**
      - под-ГРАНИТОГРЕС
      - стени-МИНЕР.МАЗИЛКА
      - таван-ЛАТЕКС
    - Кухненски бокс**
      - под-ТЕРАКОТА
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
    - Всеклоновени**
      - под-ПАРКЕТ/ГРАНИТОГРЕС
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
    - Килери**
      - под-ТЕРАКОТА
      - стени-ЛАТЕКС
      - таван-ЛАТЕКС
5. Всички размери на врати са за светли отвори  
 6. Всички врати на помещениата за над 15 Души се отварят навън;  
 7. Всички балкони пощи и тераси да бъдат изпълнени с парпети с h=1.05m от вътрешната страна и без хоризонтално поставени елементи, макс. височина плътна част 70cm. Всички парпети да са устойчиви на натиск; Разстоянията между парпета и пода и оградящите стени, както и между вертикалните елементи на парпета, не могат да бъдат по-големи от 0.09 м. За всички парпети да няма хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца;  
 8. За всички прозорци да бъде осигурен или плътен обезопасен подпрозоречен парпет до н. мин. 0.85m от готов под, или отворите да бъдат обезопасени посредством членение на дограмата на височина 0.85m от готов под и монтиране на безопасно удароустойчиво стъкло или триплекс в долната част на членението.

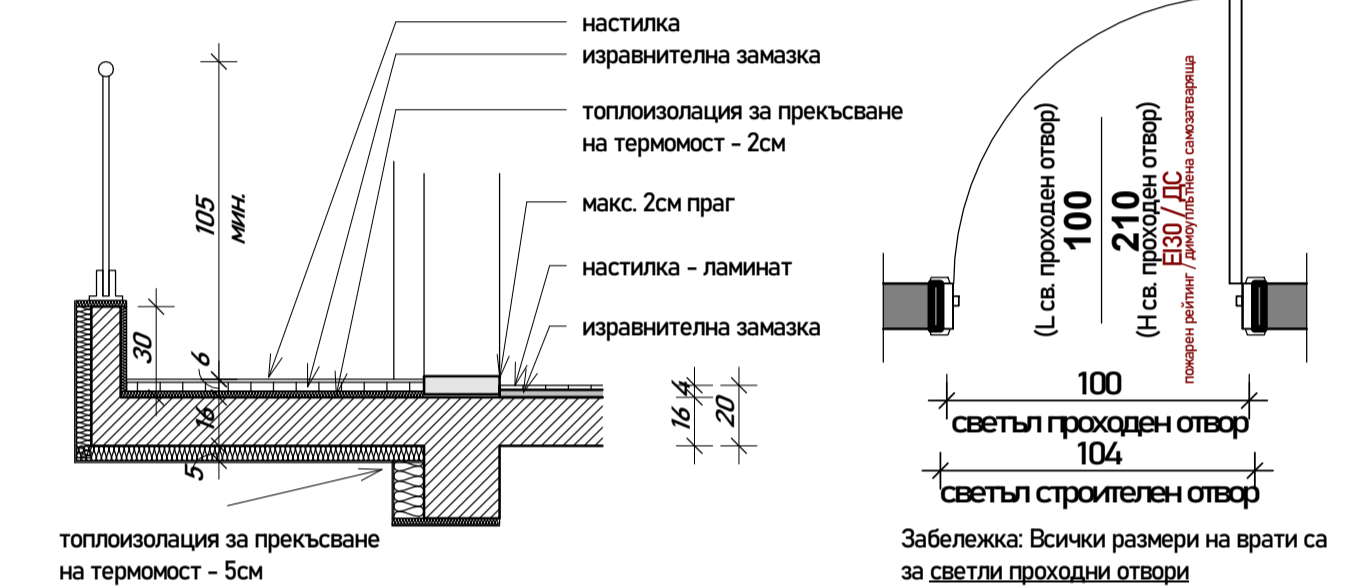

**детайл балкони** 1:25  
**интериорни врати** 1:25

**ПЛОЩ ОБЕКТИ - ЕТАЖ 5**

НУМВО	ОБЕКТ	ПЛОЩ
5-ти Етаж	ан.22	72.11 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.23	39.45 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.24	57.29 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.25	50.65 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.26	51.02 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.27	81.03 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	ан.28	57.03 m <sup>2</sup>
5-ти Етаж	обща части	68.62 m <sup>2</sup>
		<b>477.21 m<sup>2</sup></b>

**ЗПл. на етаж = 477.21 кв.м.**

заб.: застроената площ на етаж е изчислена по външния контур на оградящите стени с включена дебелината на топлоизолацията; Посочените квадратури за отделните обекти в проекта са БЕЗ включени общи части към тях.

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 5 - кт. +11.90м**  
 1:50

<b>СТРОЕЖ</b>	СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИИІІ-76 (ПИ0135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛИ</b>	1. "Варна Трейд Инвест" ООД 2. Ваня Великова Великова 3. Георги Великов Генов
<b>ФАЗА:</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ</b>
<b>ЧАСТ:</b>	<b>АРХИТЕКТУРА</b>
<b>Водещ Проектант АРХИТЕКТУРА</b>	<b>арх. Валери Петков</b>
СК	инж. К. Колев
ЕЛ	инж. Н. Дойкова
ВиК	инж. А. Харизанова
ЕЕ + ОВК	инж. Сн. Иванова
ПБ	инж. Е. Юлянов
Геодезия	инж. Г. Тодоров
Озеленяване	ландш.арх. М. Литарска
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 5-и ЕТАЖ - кт. +11.90м</b>	
1:100 22010-08	
<b>INT-EX BG LTD</b>	

УИП0135.4024.76 - Стр. 5 от смесено предназначение - Блок "Торна" - втр. стр. 27/получено 2020.07.31/купул. одобр. проект - авторства 2 - издана 2023.01