


- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Квадратурите в помещениата, посочени в разпределението са светли площи.
 - Довършителните работи, посочени в чертежа са препоръчителни и могат да се заменят, съгласувано с проекта.
 - Всички външни зидове да се изпълнят с необходимата изолация, съгласно проекта за "ЕЕ".
 - Видове довършителни работи в следните помещения:
 - Входни предвратия**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Санитарните помещения**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ФАЙНС
 - таван-ВОДОУСТ. ГИПСКАРТОН
 - Спални**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Стаи**
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Стъпбище и общи части**
 - под-ГРАНИТОГРЕС
 - стени-МИНЕР. МАЗИЛКА
 - таван-ЛАТЕКС
 - Кухненски бокс**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Всекидневни**
 - под-ПАРКЕТ/ГРАНИТОГРЕС
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Килери**
 - под-ТЕРАКОТА
 - стени-ЛАТЕКС
 - таван-ЛАТЕКС
 - Всички размери на врати са за светли отвори
 - Всички врати на помещения за над 15 души се отварят навън.
 - Всички балкони пощи и тераси да бъдат изпълнени с парпети с $h=1.05$ м от вътрешната страна и без хоризонтално поставени елементи, макс. височина плътна част 70см. Всички парпети да са устойчиви на натиск; Разстоянията между парпета и пода и оградящите стени, както и между вертикалните елементи на парпета, не могат да бъдат по-големи от 0.09 м. За всички парпети да няма хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца;
 - За всички прозорци да бъде осигурен или плътен обезопасен подпрозоречен парпет до н. мин. 0.85м от готов под, или отворите да бъдат обезопасени посредством членение на дограмата на височина 0.85м от готов под и монтиране на безопасно удароустойчиво стъкло или триплекс в долната част на членението.

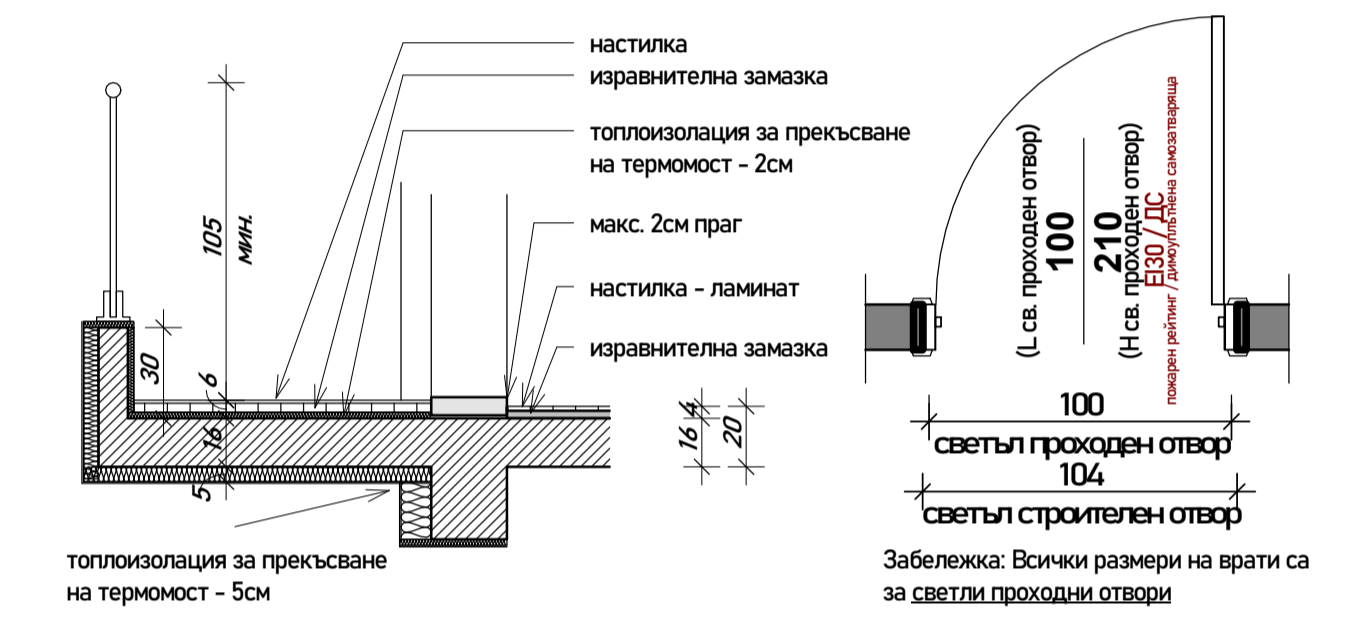

детайл балкони 1:25
интериорни врати 1:25

ПЛОЩ ОБЕКТИ - ЕТАЖ 6

НИВО	ОБЕКТ	ПЛОЩ
6-ти Етаж	ап.29	72.11 м ²
6-ти Етаж	ап.30	39.45 м ²
6-ти Етаж	ап.31	57.29 м ²
6-ти Етаж	ап.32	50.65 м ²
6-ти Етаж	ап.33	51.02 м ²
6-ти Етаж	ап.34	81.03 м ²
6-ти Етаж	ап.35	57.03 м ²
6-ти Етаж	общ. части	68.62 м ²
		477.21 м²

ЗПл. на етажа = 477.21 кв.м.

заб.: застроената площ на етажа е изчислена по външния контур на оградящите стени с включена дебелината на топлоизолацията; Посочените квадратури за отделните обекти в проекта са БЕЗ включени общи части към тях.

9 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 6 - КТ. +14.70М
1:50

СТРОЕЖ	СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УЛИЦА II-76 (ПИО135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	1. "Варна Трейд Инвест" ООД 2. Ваня Великова Великова 3. Георги Великов Генов
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА
Водещ Проектант АРХИТЕКТУРА	арх. Валери Петков
СК	инж. К. Колев
ЕЛ	инж. Н. Дойкова
ВиК	инж. А. Харизанова
ЕЕ + ОВК	инж. Сн. Иванова
ПБ	инж. Е. Юлианов
Геодезия	инж. Г. Тодоров
Озеленяване	ландш.арх. М. Литарска
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 6-И ЕТАЖ - КТ. +14.70М	
INT-EX BG LTD	1:100 22010-09

УЛИЦА II-76 (ПИО135.4024.76) - СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - БЛОК "ПАРК" - ВЪТРЕШЕН ЕТАЖ 6/2023.07.31. КЪМУ