


**ЗАБЕЛЕЖКА:**  
 1. Квадратурите в помещенията, посочени в разпределението са светли площи.  
 2. Довършителните работи, посочени в чертежа са препоръчителни и могат да се заменят, съгласувано с проекта.  
 3. Всички външни зидове да се изпълнят с необходимата изолация, съгласно проекта за "ЕЕ".  
 4. Видове довършителни работи в следните помещения:

- **Входни предвѐрвѐри**  
 - под-ГРАНИТОГРЕС  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Санитарните помещения**  
 - под-ТЕРАКОТА  
 - стени- ФАЙНС  
 - таван - ВОДОУСТ. ГИПСКАРТОН
- **Спални**  
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Стаи**  
 - под-ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Стълбище и общи части**  
 - под-ГРАНИТОГРЕС  
 - стени-МИНЕР. МАЗИЛКА  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Кухненски бокс**  
 - под-ТЕРАКОТА  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Всекдневни**  
 - под-ПАРКЕТ/ГРАНИТОГРЕС  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС
- **Килери**  
 - под- ТЕРАКОТА  
 - стени-ЛАТЕКС  
 - таван-ЛАТЕКС

5. Всички размери на врати са за светли отвори  
 6. Всички врати на помещения за над 15 души се отварят навън;  
 7. Всички балкони, лоджии и тераси да бъдат изпълнени с парапети с  $h=1.05m$  от вътрешната страна и без хоризонтално поставени елементи, макс. височина плътна част 70cm. Всички парапети да са устойчиви на натиск; Разстоянията между парапета и пода и оградящите стени, както и между вертикалните елементи на парапета, не могат да бъдат по-големи от 0,09 m. За всички парапети да няма хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца;  
 8. За всички прозорци да бъде осигурен или пълнен безопасен подпрозоречен парапет до  $h$  мин. 0.85m от готов под, или отворите да бъдат обезопасени посредством членение на дограмата на височина 0.85m от готов под и монтиране на безопасно удароустойчиво стъкло или триплекс в долната част на членението.

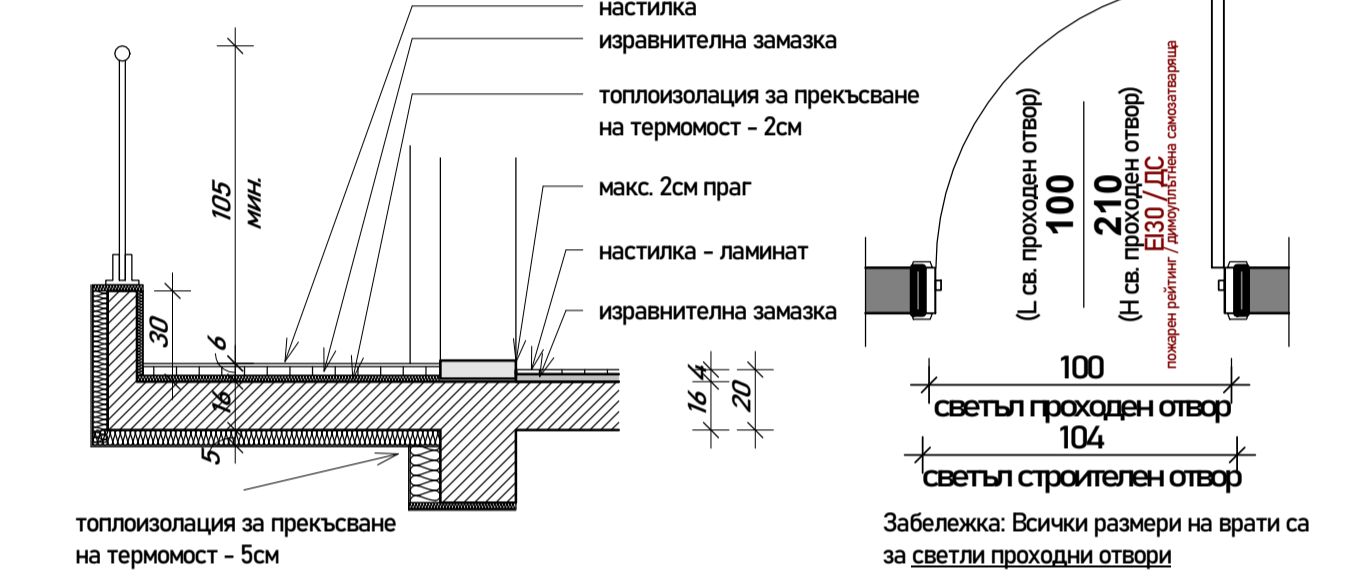

**детайл балкони**  
 1: 25

**интериорни врати**  
 1: 25

**ПЛОЩ ОБЕКТИ - ЕТАЖ 10**

НИВО	ОБЕКТ	ПЛОЩ
Тавански Етаж (оттеглен)	ап.57	45.78 m <sup>2</sup>
Тавански Етаж (оттеглен)	ап.58	51.29 m <sup>2</sup>
Тавански Етаж (оттеглен)	ап.59	50.23 m <sup>2</sup>
Тавански Етаж (оттеглен)	ап.60	80.36 m <sup>2</sup>
Тавански Етаж (оттеглен)	обща части	57.55 m <sup>2</sup>
		<b>285.22 m<sup>2</sup></b>

**ЗПл. на етѐжа = 285.22 кв.м.**

заб.: застроена площ на етѐжа е изчислена по външния контур на оградящите стени с включена дебелината на топлоизолацията; Посочените квадратури за отделните обекти в проекта са БЕЗ включени общи части към тях.

**13** **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 10 - ОТТЕГЛЕН ЕТАЖ (кт. +25.90м)**  
 1: 50

<b>СТРОИТЕЛ</b>	СТРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ II-76 (ПИО135.4024.76), кв.5 по плана на "Зона за обществено обслужване" - р-н Владислав Варненчик - гр. Варна
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛИ</b>	1. "Варна Трейд Инвест" ООД 2. Ваня Великова Великова 3. Георги Великов Генов
<b>ФАЗА:</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ</b>
<b>ЧАСТ:</b>	<b>АРХИТЕКТУРА</b>
<b>Водещ Проектант АРХИТЕКТУРА</b>	<b>арх. Валери Петков</b>
<b>СК</b>	инж. К. Колев
<b>ЕЛ</b>	инж. Н. Дойкова
<b>Вик</b>	инж. А. Харизанова
<b>ЕЕ + ОВК</b>	инж. Сн. Иванова
<b>ПБ</b>	инж. Е. Юлянов
<b>Геодезия</b>	инж. Г. Тодоров
<b>Озеленяване</b>	ландш.арх. М. Литарска
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТАВАНСКИ ЕТАЖ - кт. +25.90м</b>	1:100 22010-13
<b>INT-EX BG LTD</b>	

УИОИКС02022010 - Стара със смесено предназначение - Блок "Парк", в.стр.№279, кт.№2020, 07.31.10г. одобр.Проект - в.стр.№2 - в.стр.№2023, 07.31.10г.